

HALTERLIFT

www.halterlift.com

İSTİF/TRANSPALET KATALOG



CDDA-Li

1.5 Ton
(3 - 3.5- 4.5 metre)



CDDG-Li

1.5 Ton
(3 - 3.5 metre)



CDDG

1.5 Ton
(3 - 3.5 metre)



CQDE-Li

2 Ton
(5.8 metre)



CBDY

3 Ton
(Bozuk Zemin)



CDDH-Li

2 Ton 3.5 Metre
(Bozuk Zemin)



CDDA-Li

TAM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

LI-ION Lityum Batarya



AYARLANABİLİR DÖKÜM ÇATALLAR

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2m, 3m & 3.5m

Bu, kısa mesafeli taşıma ve istifleme için uygun, ideal ve ekonomik bir tam akülü istifleyicidir. Özellikle küçük istifleme koridorlarına sahip depo işlemleri için uygundur.

Avantajlar:

- Kompakt tasarım ve küçük dönüş yarıçapı, dar geçiş alanlarında kullanılabilir;
- Arka kapak entegre tip tasarımıdır, montajı ve bakımı kolaydır;
- 24V/60Ah bakım gerektirmeyen Lityum Batarya;
- Pompa markası: Bucher;
- Ayarlanabilir yardımcı tekerlekler ile yüksek stabilite;
- Güvenlik için acil geri alma butonu
- Uzun sap tasarımı, kolay kullanım
- 220 Volt besleme





**AYARLANABİLİR
DENGE AYAKLARI**



Lityum Batarya

Genel Bilgi	Model		CDDA15(Li-15)	
	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Tipi	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	DC Yatay Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	4.2/4.5	
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	
	Tırmanma Kapasitesi, Yüklü/Yüksüz	%	4/7	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1857/850	
	Dingil Mesafesi	mm	1260	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1150*165*55	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	550/685	
	Yerden Yükseklik	mm	28	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	88	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1502	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2383	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ80*60	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ210*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ115*55	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/DC	kW	0.75	
	Kaldırma Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/60	
	Batarya Ağırlığı	kg	16	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği Asansör Toplam Yüksekliği		Yükseklik, asansör açıldığında	Toplam Ağırlık
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2080	2080	440
Çift Kademe Asansör	2000	1580	2565	490
	2500	1830	3065	512
	3000	1980	3480	525
	3500	2330	4065	550

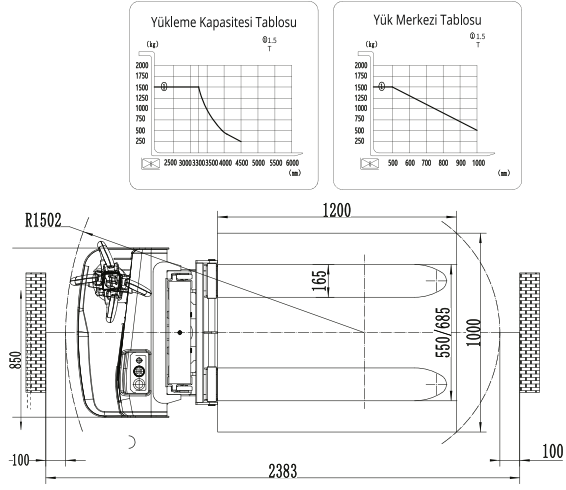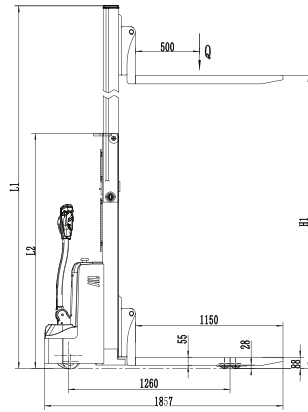

CDDG-Li

PLATFORMLU TAM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m ve 3.5m

Bu, kısa bir araç gövdesine ve küçük bir dönüş yarıçapına sahip ekonomik bir ayakta kullanılan Lityum bataryalı istifleyicidir.

Katlanabilir ayakta durma pedalı ile donatılmıştır ve düzgün bir kullanım sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar. İyi bir sürüş deneyimi ve yüksek iş verimliliğine sahiptir.

Avantajlar:

- Pompa Markası: Bucher;
- 24V/60Ah bakım gerektirmeyen lityum batarya;
- DC 750W yatay sürücü motoru;
- Akıllı tasarım, dar alanlarda kolay kullanım;
- Güvenlik kolu
- Acil durum güç kesme fonksiyonu
- 220 Volt besleme







**AYARLANABİLİR
DENGE AYAKLARI**



Lityum Batarya

AYARLANABİLİR DÖKÜM ÇATALLAR

Genel Bilgi	Model		CDDG-Li	
	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	AC Yatay Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	3.5/4.5	
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	
	Tırmanma Kapasitesi	%	4/7	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1893/850	
	Dingil Mesafesi	mm	1238	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1150*165*55	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	550/685	
	Yerden Yükseklik	mm	28	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	88	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1482	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2368	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ80*60	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ210*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ115*55	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/DC	kW	0.75	
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/60	
	Batarya Ağırlığı	kg	32.5*2	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında	Servis Ağırlığı
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2083	2083	530
Çift Kademe Asansör	2000	1583	2568	560
	2500	1833	3068	575
	3000	2083	3568	600

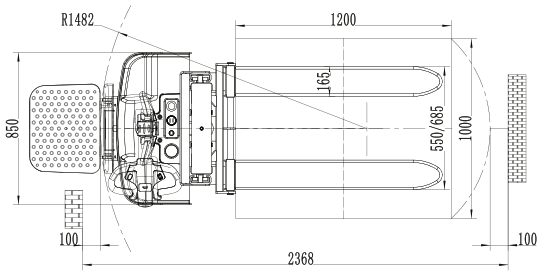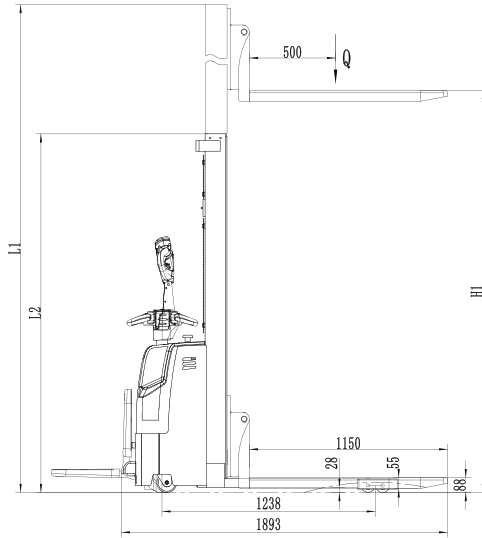

CDDG

PLATFORMLU TAM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m ve 3.5m

Bu, kısa bir araç gövdesine ve küçük bir dönüş yarıçapına sahip ekonomik bir ayakta kullanılan elektrikli palet istifleyicisidir. Katlanabilir ayakta durma pedalı ile donatılmıştır ve düzgün bir kullanım sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar. İyi bir sürüş deneyimi ve yüksek iş verimliliğine sahiptir.





Avantajlar:

- Pompa Markası: Bucher;
- 24V/92Ah bakım gerektirmeyen batarya;
- DC 750W yatay sürücü motoru;
- Acil durum güç kesme fonksiyonu
- Akıllı tasarım, dar alanlarda kolay kullanım
- 220 Volt besleme



AYARLANABİLİR ÇATALLAR

Genel Bilgi	Model	CDDG		
	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	AC Yatay Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	3.5/4.5	
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	
	Tırmanma Kapasitesi	%	4/7	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1893/850	
	Dingil Mesafesi	mm	1238	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1150*165*55	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	550/685	
	Yerden Yükseklik	mm	28	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	88	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1482	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2368	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ80*60	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ210*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ115*55	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/DC	kW	0.75	
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/92	
	Batarya Ağırlığı	kg	32.5*2	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında	Servis Ağırlığı
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2083	2083	530
Çift Kademe Asansör	2000	1583	2568	560
	2500	1833	3068	575
	3000	2083	3568	600

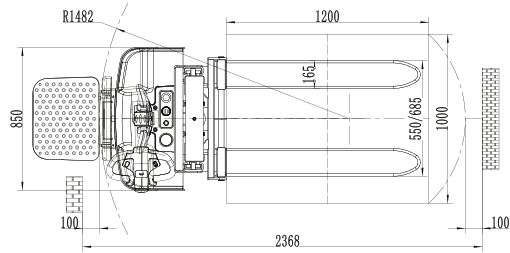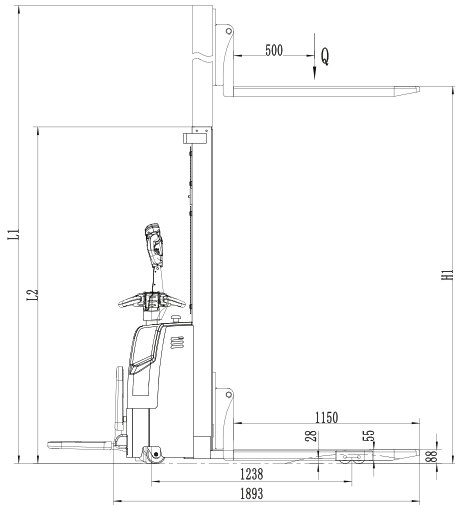

CDDH-Li

TAM AKÜLÜ ARAZİ İSTİFLEYİCİSİ (2 TON KAPASİTE)

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m ve 3.5

Bu, sağlam ve dayanıklı yapısal tasarıma sahip, her türlü araziye uygun dış mekan akülü palet istifleyicisidir. İnşaat sahaları ve çamurlu alanlar gibi zorlu dış mekan yüzeyleri için uygundur.

Avantajlar:


- Pompa Markası: Bucher;
- 24V/100Ah bakım gerektirmeyen batarya;
- AC 1.5 kW yatay sürücü motoru;
- Tekerlek: Dolgu;
- Zorlu araziye uyumlu;
- Sağlam yapısal tasarım.
- 220 Volt besleme



Lityum Batarya

AYARLANABİLİR DÖKÜM ÇATALLAR

	Model		CDD15H	CDD20H
Genel Bilgi	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	kg	1500	2000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	4/4.5	
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	75/125
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	95/100
	Tırmanma Kapasitesi	%	6/8	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1773/1570	
	Dingil Mesafesi	mm	1147	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1070*100*35	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	685	
	Yerden Yükseklik	mm	85	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	≤65	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1354	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2369	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ300*100	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ300*90	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/AC	kW	1.5	
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/100	
	Batarya Ağırlığı	kg	35x2	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında	Servis Ağırlığı
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2105	2105	735
Çift Kademe Asansör	2000	1605	2605	755
	2500	1855	3105	790
	3000	2105	3565	820
	3500	2355	4105	850

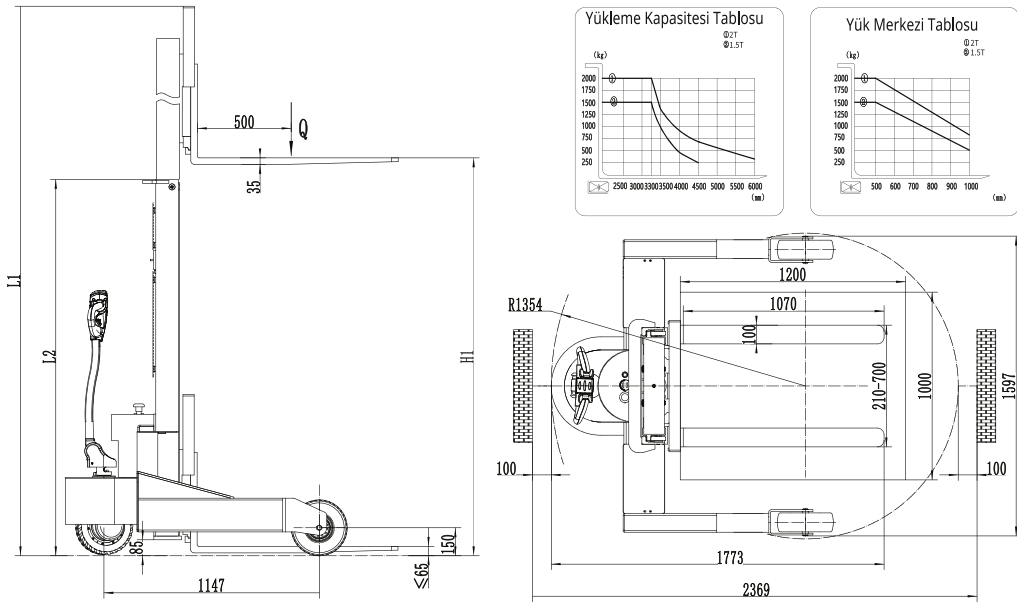

CQDE-Li

TAM AKÜLÜ REACHTRUCK TİP İSTİFLEYİCİ (2 TON KAPASİTE)

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m


İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m & 3.5m

Üç kademeli asansör: 4.0m, 4.5m & 5.8m



Bu erişim palet istifleyicisi, büyük bir yük kapasitesine ve yüksek kaldırma yüksekliğine sahiptir. Asansör, ileri ve geri hareket edebilir; bu da standart palet istifleyicisi ile karşı denge palet istifleyicisinin avantajlarını birleştirir. Çeşitli palet türleri için uygundur ve güçlü bir çok yönlülüğe sahiptir.

Avantajlar:

- Elektrikli direksiyon güçlendirme sistemi
- 24V/200Ah Lityum Batarya;
- AC 2.2kW dikey sürüş motoru;
- Özel çelik direk;
- Verimli dikey sürüş tekerleği, kurulumu ve bakımı kolay.
- Soğuk hava depolarında kullanıma uygundur
- 220 Volt besleme
- Sağa-sola kaydırma
- Öne ve arkaya eğimli asansör

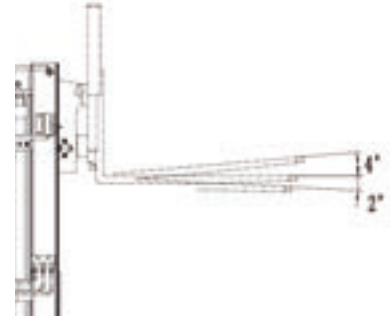

	Model		CQD15E	CQD20E
	Araç Tipi	/	Elektrikli	
Genel Bilgi	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	AC Dikey Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500/2000	1600
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	5.5/6	
Performans Bilgisi	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	75/125
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	95/100
	Tırmanma Kapasitesi	%	5/8	
	Çatalın İleri ve Geri Eğilmesi	°	2°/4°	
	Toplam Uzunluk/Genişlik (platform hariç)	mm	2431/1035	
Boyutlar	Dingil Mesafesi	mm	1538	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1070*100*40	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	220-680	
	Yerden Yükseklik	mm	60	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	≤65	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1867	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2925	
	Çatal Tırmağı	mm	650	550
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ210*85	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ230*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ124*60	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/AC	kW	2.2	
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	3	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/200	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği H1 (mm)	Asansör Toplam Yüksekliği L2 (mm)	Yükseklik, asansör açıldığında L1 (mm)	Servis Ağırlığı (kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2064	2064	1950
Çift Kademe Asansör	2000	1564	2524	2020
	2500	1814	3064	2050
	3000	2064	3394	2080
	3500	2314	4064	2115
	4000	1900	4470	2280
Üç Kademe Asansör (Tam serbest kaldırma)	4500	2070	4980	2330
	5000	2240	5490	2380
	5500	2410	6000	2430



CBDY

AKÜLÜ ARAZİ TRANSPALETİ


Bu üç tonluk arazi tipi transpalet, karmaşık araziler ve zorlu ortamlar için tasarlanmış özel bir taşıma aracıdır. Arazi koşullarında sağlam bir performans ile dayanıklılığa sahiptir ve çeşitli arazi koşullarında paletleri güvenli ve verimli bir şekilde taşıyabilir.


Avantajlar:

- Büyük kapasiteli lityum pil
- Yüksek performanslı sürüş motoru
- Güvenlik için geri alma düğmesi;
- Sağlam yapısal tasarım ve yüksek dayanıklılık;
- Zorlu araziye uyumlu.
- 220 Volt besleme
- Özellikle şantiye alanlarında kullanım için tasarlanmıştır.



Model		CBD30Y	
Genel Bilgi	Araç Tipi	/	Elektrikli
	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta
	Kapasite	kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	600
	Servis Ağırlığı (Batarya Dahil)	kg	260
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	4/4.5
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	20/30
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	40/30
	Tırmanma Kapasitesi	%	5/16
	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1786/699
Boyutlar	Dingil Mesafesi	mm	1334
	Kaldırma Yüksekliği	mm	205
	Çatal Kolları Arası Mesafe	mm	685/550
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1220*165*55
	Yerden Yükseklik	mm	30
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	85
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1548
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2294
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ84*80
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ250*80
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/AC	kW	1
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	0.8
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/AH	48/20 48/30
	Batarya Ağırlığı	kg	10
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya

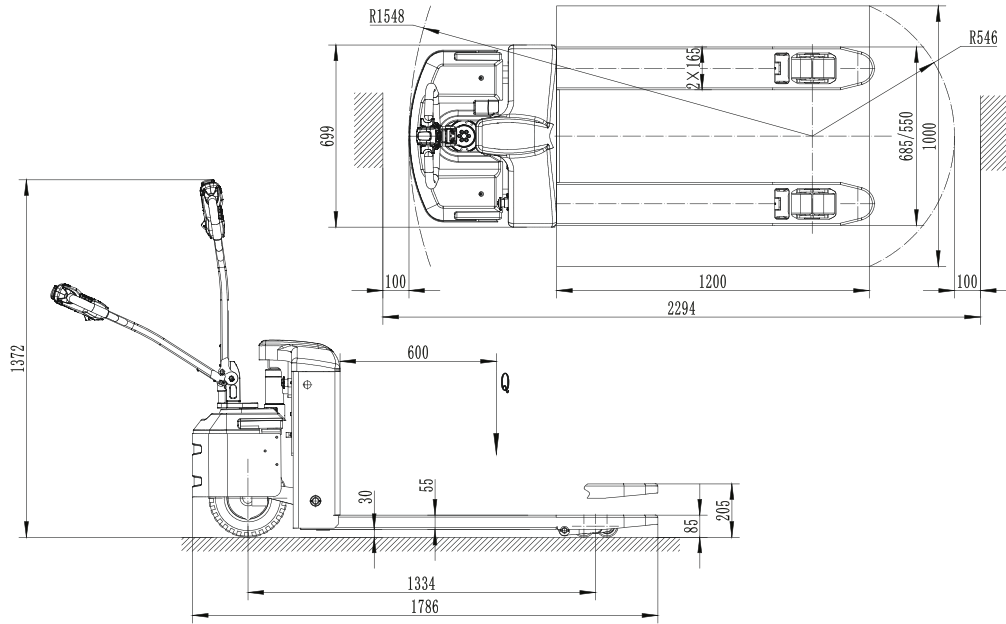



HALTERLIFT

www.halterlift.com

YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



www.ymzmakine.com



Tel : Fevzi Çakmak Mh. Aslım Cd. No:90/A

Karatay / **KONYA**

Adres : 0 (332) 503 49 33

Mail : info@ymzmakine

Web : www.ymzmakine.com

İns. : [ymzforklift](https://www.instagram.com/ymzforklift)



[ymzforklift](https://www.instagram.com/ymzforklift)