

CDDG-Li

PLATFORMLU TAM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2.0m, 2.5m, 3.0m ve 3.5m

Bu, kısa bir araç gövdesine ve küçük bir dönüş yarıçapına sahip ekonomik bir ayakta kullanılan Lityum bataryalı istifleyicidir.

Katlanabilir ayakta durma pedalı ile donatılmıştır ve düzgün bir kullanım sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi sağlar. İyi bir sürüş deneyimi ve yüksek iş verimliliğine sahiptir.

Avantajlar:

- Pompa Markası: Bucher;
- 24V/60Ah bakım gerektirmeyen lityum batarya;
- DC 750W yatay sürücü motoru;
- Akıllı tasarım, dar alanlarda kolay kullanım;
- Güvenlik kolu
- Acil durum güç kesme fonksiyonu



**AYARLANABİLİR
DENGİ AYAKLARI**

Lityum Batarya

AYARLANABİLİR DÖKÜM ÇATALLAR







YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Asım Caddesi NO:90/A Karatay/Konya

Tel: 0(332) 503 4933
Mail: info@ymzmakine.com
www.ymzmakine.com



HALTERLIFT
www.halterlift.com

Genel Bilgi	Model		CDDG-Li	
	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Çalışma Modu	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	AC Yatay Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
	Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	3.5/4.5
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		mm/s	100/155	
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		mm/s	100/110	
Tırmanma Kapasitesi		%	4/7	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1893/850	
	Dingil Mesafesi	mm	1238	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1150*165*55	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	550/685	
	Yerden Yükseklik	mm	28	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	88	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1482	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2368	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ80*60	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ210*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ115*55	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/DC	kW	0.75	
	Asansör Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/60	
	Batarya Ağırlığı	kg	32.5*2	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında	Servis Ağırlığı
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2083	2083	530
Çift Kademe Asansör	2000	1583	2568	560
	2500	1833	3068	575
	3000	2083	3568	600

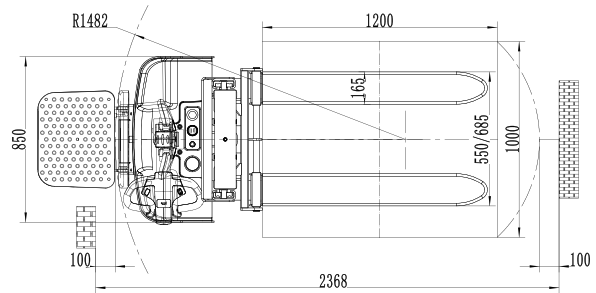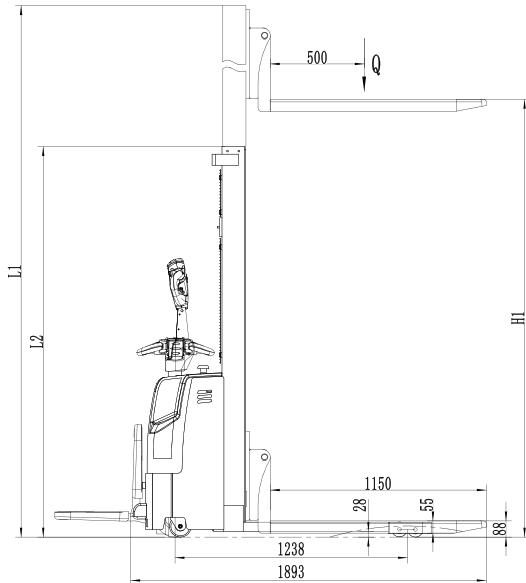

YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Asım Caddesi NO:90/A Karatay/Konya

Tel: 0(332) 503 4933
Mail: info@ymzmakine.com
www.ymzmakine.com